


## Cavo patch DCS LCDU/PC, 2 fibre OM4

Ad alte prestazioni

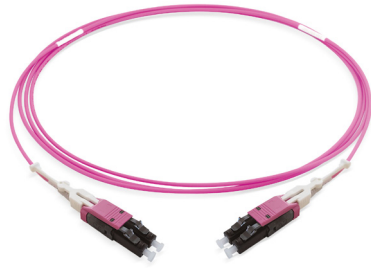

Cavo patch DCS (FR/LSZH), 2 fibre OM4

### Descrizione

Cavo patch Uniboot con meccanismo Intelli-Cross per un rapido cambio di polarità.  
 Cavo dal design compatto con guaina FR/LSZH (2,1 mm) e 2 fibre.  
 Disponibile in lunghezze standard fino a 10 m.  
 Altre lunghezze disponibili su richiesta.  
 Connettività da A ad A o da A a B.  
 Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.  
 Ogni cavo patch è dotato di linguette push-pull.

### Applicazione

I cavi patch da LCD a LCD per sono adatti a tutte le applicazioni ad alte prestazioni con segnali duplex nell'ambiente dei centri dati.  
 I cavi patch rotondi sono assemblati con connettori LCD Uniboot Intelli-Cross Pro (ad alte prestazioni) alle due estremità.  
 I cavi patch sono assemblati con una qualità molto alta e garantiscono valori ottimali per le prestazioni ottiche (IL/RL).

### Costruzione

Cavo	tondo
Outer sheath colour	heather violet
Outer sheath material	FR/LSZH

### Proprietà ottiche

Connector type side A	LCDU/PC
Connector type side B	LCDU/PC
Connettore per lucidatura della ghiera A	PC 0°
Connettore per lucidatura della ghiera B	PC 0°
IL maximal, connettore A	0,25 dB
IL maximal, connettore B	0,25 dB
IL tipico, connettore A	0,1 dB
IL tipico, connettore B	0,1 dB
Materiale ghiera	Zirconia
RL minimal, connector A	35 dB
RL minimal, connector B	35 dB
RL typical, connector A	40 dB
RL typical, connector B	40 dB
Tipologia di fibra	G50/125 OM4

## Proprietà meccaniche

Colore corpo connettore A	heather violet
Colore corpo connettore B	heather violet

## Scope of delivery

Cavo patch DCS (FR/LS0H) con 2 fibre OM4  
 Connettore ad alte prestazioni con LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.  
 Tutti i connettori includono le linguette push-pull.  
 Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.

## Standards

Zero halogen no corrosive gases	IEC 60754-1/-2
Flame Propagation	IEC 60332-1-2
Flame Spread	IEC 60332-3-22 Cat. A
Smoke Density	IEC 61034-1/-2

## Nota

Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1

## Versioni

Codice art.	Prodotto	Length (m)	Polarità	Peso [kg]	Packing unit
47342000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A to A	0,02 kg	1 pc.
47342100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A to A	0,02 kg	1 pc.
47342200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A to A	0,03 kg	1 pc.
47342300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A to A	0,03 kg	1 pc.
47342400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A to A	0,04 kg	1 pc.
47342500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A to A	0,04 kg	1 pc.
47342600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A to A	0,04 kg	1 pc.
47342700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A to A	0,05 kg	1 pc.
47342800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A to A	0,05 kg	1 pc.
47342900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A to A	0,06 kg	1 pc.
47340000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A to B	0,02 kg	1 pc.
47340100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A to B	0,02 kg	1 pc.
47340200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A to B	0,03 kg	1 pc.
47340300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A to B	0,03 kg	1 pc.
47340400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A to B	0,04 kg	1 pc.
47340500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A to B	0,04 kg	1 pc.
47340600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A to B	0,04 kg	1 pc.
47340700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A to B	0,05 kg	1 pc.
47340800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A to B	0,05 kg	1 pc.
47340900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A to B	0,06 kg	1 pc.

Intelli-Cross® è un marchio registrato di SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2021-10-01 07:08:51