


DCS Patchkabel LCDU/PC, 2 Fasern OS2

High-Performance

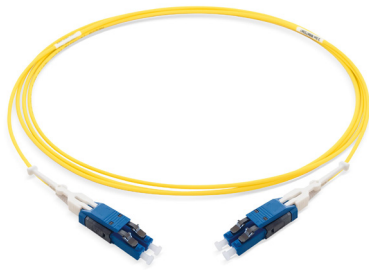

DCS Patchkabel (FR/LSZH), 2 Fasern OS2

Beschreibung

Uniboot-Patchkabel mit Intelli-Cross®-Mechanismus zur schnellen Polaritätsänderung.
 Kompakter Kabelaufbau mit FR/LS0H-Kabelmantel (Ø 2.1 mm) und 2 Fasern.
 Erhältlich in den Standardlängen bis 10 m.
 Andere Längen auf Anfrage lieferbar.
 Konnektivität A to A oder A to B.
 Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.
 Jedes Patchkabel ist mit Push-Pull-Stäbchen ausgerüstet.

Anwendung

Die LCD-auf-LCD-Patchkabel eignen sich für alle High-Performance-Anwendungen mit Duplex-Signalen im Datacenter-Umfeld.
 Die runden Patchkabel sind an beiden Enden mit LCD Uniboot Intelli-Cross Pro-Steckern (High-Performance) konfektioniert.
 Dank ihrer hochwertigen Konfektion bieten sie Bestwerte bei der optischen Performance (IL/RL).

Konstruktion

Kabel	rund
Mantelfarbe	gelb
Mantelmaterial	FR/LS0H

Optische Eigenschaften

Fasertyp	E9/125 G.652.D BLO
Ferrulenmaterial	Zirconia
Ferrulenschliff Stecker A	PC 0°
Ferrulenschliff Stecker B	PC 0°
IL maximal, Stecker A	0,25 dB
IL maximal, Stecker B	0,25 dB
IL typisch, Stecker A	0,1 dB
IL typisch, Stecker B	0,1 dB
RL minimal, Stecker A	50 dB
RL minimal, Stecker B	50 dB
RL typisch, Stecker A	55 dB
RL typisch, Stecker B	55 dB
Steckertyp Seite A	LCDU/PC
Steckertyp Seite B	LCDU/PC

Mechanische Eigenschaften

Gehäusefarbe Stecker A	blau
Gehäusefarbe Stecker B	blau

Lieferumfang

DCS-Patchkabel (FR/LSOH) mit 2 Fasern OS2
Hochwertige Steckerkonfektion (High-Performance) bei LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.
Alle Stecker inkl. Push-Pull-Stäbchen.
Beschriftung an beiden Kabelenden mittels Aufkleber.

Normen

Halogenfreiheit, Korrosivität	IEC 60754-1/-2
Flammwidrigkeit	IEC 60332-1-2
Flammenausbreitung	IEC 60332-3-22 Cat. A
Rauchdichte	IEC 61034-1/-2

Anmerkung

Konnektivitätsmethoden nach TIA-568-C.3 und EN 50174-1:2009

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Länge (m)	Polarität	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit
47332000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A to A	0,02 kg	1 Stk.
47332100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A to A	0,02 kg	1 Stk.
47332200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A to A	0,03 kg	1 Stk.
47332300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A to A	0,03 kg	1 Stk.
47332400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A to A	0,04 kg	1 Stk.
47332500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A to A	0,04 kg	1 Stk.
47332600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A to A	0,04 kg	1 Stk.
47332700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A to A	0,05 kg	1 Stk.
47332800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A to A	0,05 kg	1 Stk.
47332900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A to A	0,06 kg	1 Stk.
47330000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A to B	0,02 kg	1 Stk.
47330100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A to B	0,02 kg	1 Stk.
47330200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A to B	0,03 kg	1 Stk.
47330300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A to B	0,03 kg	1 Stk.
47330400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A to B	0,04 kg	1 Stk.
47330500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A to B	0,04 kg	1 Stk.
47330600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A to B	0,04 kg	1 Stk.
47330700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A to B	0,05 kg	1 Stk.
47330800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A to B	0,05 kg	1 Stk.
47330900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A to B	0,06 kg	1 Stk.
47311100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	11	A to B	0,47 kg	1 Stk.
47311200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	12	A to B	0,06 kg	1 Stk.
47311300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	13	A to B	0,07 kg	1 Stk.
47311400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	14	A to B	0,07 kg	1 Stk.
47311500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	15	A to B	0,08 kg	1 Stk.

Intelli-Cross® ist ein eingetragenes Warenzeichen von SEIKOH GIKEN Co, Ltd.