


Cavo patch DCS LCDU/PC, 2 fibre OS2

Ad alte prestazioni

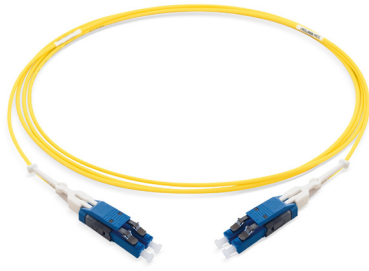

Cavo patch DCS (FR/LSZH), 2 fibre OS2

Descrizione

Cavo patch Uniboot con meccanismo Intelli-Cross per un rapido cambio di polarità.
 Cavo dal design compatto con guaina FR/LSZH (2,1 mm) e 2 fibre.
 Disponibile in lunghezze standard fino a 10 m.
 Altre lunghezze disponibili su richiesta.
 Connettività da A ad A o da A a B.
 Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.
 Ogni cavo patch è dotato di linguette push-pull.

Applicazione

I cavi patch da LCD a LCD per sono adatti a tutte le applicazioni ad alte prestazioni con segnali duplex nell'ambiente dei centri dati.
 I cavi patch rotondi sono assemblati con connettori LCD Uniboot Intelli-Cross Pro (ad alte prestazioni) alle due estremità.
 I cavi patch sono assemblati con una qualità molto alta e garantiscono valori ottimali per le prestazioni ottiche (IL/RL).

Costruzione

Cavo	tondo
Outer sheath colour	giallo
Outer sheath material	FR/LSZH

Proprietà ottiche

Connector type side A	LCDU/PC
Connector type side B	LCDU/PC
Connettore per lucidatura della ghiera A	PC 0°
Connettore per lucidatura della ghiera B	PC 0°
IL maximal, connettore A	0,25 dB
IL maximal, connettore B	0,25 dB
IL tipico, connettore A	0,1 dB
IL tipico, connettore B	0,1 dB
Materiale ghiera	Zirconia
RL minimal, connector A	50 dB
RL minimal, connector B	50 dB
RL typical, connector A	55 dB
RL typical, connector B	55 dB
Tipologia di fibra	E9/125 G.652.D BLO

Proprietà meccaniche

Colore corpo connettore A	blu
Colore corpo connettore B	blu

Scope of delivery

Cavo patch DCS (FR/LS0H) con 2 fibre OS2
 Connettore ad alte prestazioni con LCD Uniboot Intelli-Cross Pro.
 Tutti i connettori includono le linguette push-pull.
 Etichetta adesiva alle due estremità del cavo.

Standards

Zero halogen no corrosive gases	IEC 60754-1/-2
Flame Propagation	IEC 60332-1-2
Flame Spread	IEC 60332-3-22 Cat. A
Smoke Density	IEC 61034-1/-2

Nota

Connectivity methods according to TIA-568-C.3 and EN 50174-1

Versioni

Codice art.	Prodotto	Length (m)	Polarità	Peso [kg]	Packing unit
47332000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A to A	0,02 kg	1 pc.
47332100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A to A	0,02 kg	1 pc.
47332200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A to A	0,03 kg	1 pc.
47332300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A to A	0,03 kg	1 pc.
47332400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A to A	0,04 kg	1 pc.
47332500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A to A	0,04 kg	1 pc.
47332600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A to A	0,04 kg	1 pc.
47332700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A to A	0,05 kg	1 pc.
47332800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A to A	0,05 kg	1 pc.
47332900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A to A	0,06 kg	1 pc.
47330000ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	1	A to B	0,02 kg	1 pc.
47330100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	2	A to B	0,02 kg	1 pc.
47330200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	3	A to B	0,03 kg	1 pc.
47330300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	4	A to B	0,03 kg	1 pc.
47330400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	5	A to B	0,04 kg	1 pc.
47330500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	6	A to B	0,04 kg	1 pc.
47330600ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	7	A to B	0,04 kg	1 pc.
47330700ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	8	A to B	0,05 kg	1 pc.
47330800ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	9	A to B	0,05 kg	1 pc.
47330900ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	10	A to B	0,06 kg	1 pc.
47311100ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	11	A to B	0,47 kg	1 pc.
47311200ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	12	A to B	0,06 kg	1 pc.
47311300ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	13	A to B	0,07 kg	1 pc.
47311400ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	14	A to B	0,07 kg	1 pc.
47311500ZY	DCS patch cable LCDU/PC - LCDU/PC	15	A to B	0,08 kg	1 pc.

Intelli-Cross® è un marchio registrato di SEIKOH GIKEN Co., Ltd.