


FO simplex patch cord LC/APC - LC/PC, E9/125 G.652.D BLO

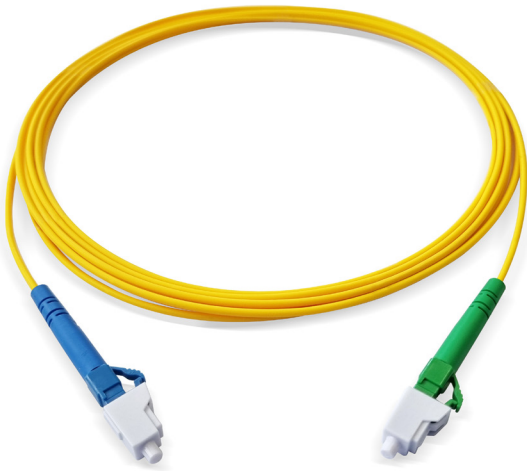

Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los cables de conexión se utilizan cables simples de 1,8 mm.

Construcción

Cable	Simplex
Construcción del cable	I-V(ZN)H

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
Color de la funda exterior	amarillo
Material exterior de la vaina	FRNC/LSZH

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-20
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	better than B2
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	better than B2
Reproducibilidad de la IL	a maximum of +/- 0.1dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	LC/APC
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
Connector type side B	LC/PC
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector B	55 dB

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Conector de color de la carcasa A	verde
Conector de color de la carcasa B	azul
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	70 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versiones

Número de material	Producto	Longitud (m)	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
42291500ZY	FO simplex patch cord LC/APC - LC/PC	1	0,02 kg	1 pza.	40393910209990
42291600ZY	FO simplex patch cord LC/APC - LC/PC	2	0,03 kg	1 pza.	40393910209983
42291700ZY	FO simplex patch cord LC/APC - LC/PC	3	0,04 kg	1 pza.	40393910209976
42291800ZY	FO simplex patch cord LC/APC - LC/PC	4	0,06 kg	1 pza.	40393910209969
42291900ZY	FO simplex patch cord LC/APC - LC/PC	5	0,07 kg	1 pza.	40393910209952
42292000ZY	FO simplex patch cord LC/APC - LC/PC	6	0,08 kg	1 pza.	40393910209945
42292100ZY	FO simplex patch cord LC/APC - LC/PC	7	0,1 kg	1 pza.	40393910209938
42292200ZY	FO simplex patch cord LC/APC - LC/PC	8	0,11 kg	1 pza.	40393910209921
42292300ZY	FO simplex patch cord LC/APC - LC/PC	9	0,12 kg	1 pza.	40393910209914
42292400ZY	FO simplex patch cord LC/APC - LC/PC	10	0,13 kg	1 pza.	40393910209907

