


## Caja de conexiones OV-S

19"/1 U, OS2, LCD/APC

con adaptadores, tira de etiquetado y juego de montaje

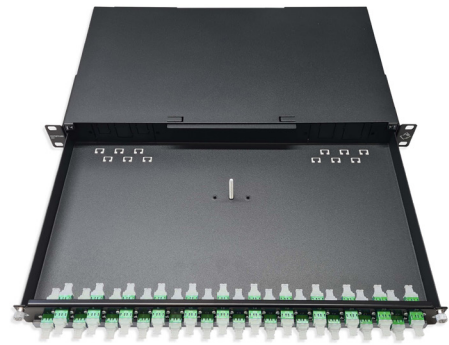

### Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica preensamblados - máximo de 96 fibras.  
Cargado con un máximo de 12 / 24 adaptadores FO.

### Propiedades generales

Dimensiones exteriores	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Carcasa	hoja de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm)
Color (frente)	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Manejo de tensión	con cintillo de nylon y conector glándula roscado (M20)
Capacidad	hasta 48 fibras
Incluye tira de etiquetado	sí
Juego de montaje incluido	sí
Cajón extraíble	sí
Cajón plegable	no

### Propiedades ópticas

Clase de fibra	Singlemode
Categoría de fibra	OS2
Adapter	LCD/APC
Color del adaptador	verde

### Forma de suministro

- Caja de conexiones con
- dos entradas de cable rectas
  - Adaptadores FO, fijados con tornillos
  - tira de etiquetas
  - juego de montaje

## Versiones

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Orientación del adaptador	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
41545901ZY	Caja de conexiones OV-S 6xLCD/APC	negro	6	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910009781
41544401ZY	Caja de conexiones OV-S 6xLCD/APC	gris claro	6	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910009958
41545801ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLCD/APC	negro	12	offset horizontal	2,8 kg	1 pza.	40393910000023
41544501ZY	Caja de conexiones OV-S 12xLCD/APC	gris claro	12	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910009934
41512501ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLCD/APC	negro	24	offset horizontal	2,8 kg	1 pza.	40393910014068
41511901ZY	Caja de conexiones OV-S 24xLCD/APC	gris claro	24	offset horizontal	2,6 kg	1 pza.	40393910014099

Variantes sobre pedido.



Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-01-25 14:03:11