


Breakoutbox OV-S

19"/1 HE, OS2, LCD/APC

mit Adaptern, Beschriftungsstreifen und Montageset

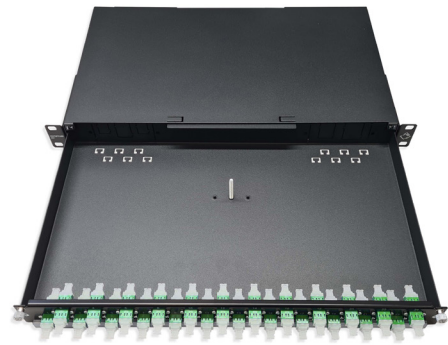

Beschreibung

Patchpanel (Breakoutbox) zum Abschluss vorkonfekionierter Glasfaserkabeln, maximal 96 Fasern.
Bestückt mit maximal 12 bzw. 24 FO-Adapttern.

Allgemeine Eigenschaften

Äußere Abmessungen (HxBxT)	1 HE, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Gehäuse	Vollmetall, schwarz, Schublade mit Auszugsicherung, Panel lässt sich auch tiefenvariabel einbauen (in fünf Stufen, maximal 50 mm)
Frontplatte	ähnlich RAL 7035, ähnlich RAL 9005 oder in Edelstahl
Beschriftung	Nummer als Siebdruck auf der Frontplatte
Kabeleinführung	hinten links und rechts mit vorgestanzten Kabeleinführungen M15, M20 und M25 - diese vorgestanzten Löcher können bei Bedarf geöffnet werden (bei Bedarf Kabelschrägeinführung)
Zugentlastung	über Kabelbinder und Kabelverschraubung
Aufnahme	bis zu 48 Fasern
Beschriftungsstreifen enthalten	ja
Befestigungsset enthalten	ja
ausziehbare Schublade	ja
abklappbare Schublade	nein

Optische Eigenschaften

Faserklasse	Singlemode
Faser Kategorie	OS2
Adapter	LCD/APC
Adapterfarbe	grün

Lieferumfang

- Breakoutbox mit
- zwei gerade Kabeleinführungen
- eingeschraubten FO-Adapttern
- Beschriftungsstreifen
- Befestigungsset

Versionen

Artikelnummer	Produkt	Farbe (Frontplatte)	Anzahl Adapter	Adaptorausrichtung	Gewicht [kg]	Verpackungseinheit	GTIN / EAN
41545901ZY	Breakoutbox OV-S 6xLCD/ APC	schwarz	6	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910009781
41544401ZY	Breakoutbox OV-S 6xLCD/ APC	lichtgrau	6	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910009958
41545801ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD/ APC	schwarz	12	versetzt waagerecht	2,8 kg	1 Stk.	40393910000023
41544501ZY	Breakoutbox OV-S 12xLCD/ APC	lichtgrau	12	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910009934
41512501ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCD/ APC	schwarz	24	versetzt waagerecht	2,8 kg	1 Stk.	40393910014068
41511901ZY	Breakoutbox OV-S 24xLCD/ APC	lichtgrau	24	versetzt waagerecht	2,6 kg	1 Stk.	40393910014099

Weitere Varianten auf Anfrage.

