

Caja de empalme OV-S

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCD/PC

con adaptadores y pigtaills



Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica.

Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtaills preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

Propiedades generales

| | |
|----------------------------------|--|
| Dimensiones exteriores | 1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm |
| Carcasa | hoja de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm) |
| Color (frente) | similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable |
| Impreso | números (en serigrafía) en la placa |
| Entrada de cable | En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario |
| Manejo de tensión | con cintillo de nylon y conector glándula roscado (M20) |
| Capacidad | hasta 48 fibras |
| Incluye tira de etiquetado | no |
| Juego de montaje incluido | no |
| Protectores de empalme incluidos | no |
| Cajón extraíble | sí |
| Cajón plegable | no |

Propiedades ópticas

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Clase de fibra | Singlemode |
| Tipo de fibra | E9/125 G.652.D BLO |
| Categoría de fibra | OS2 |
| Código de colores | IEC 60304 |
| Adapter | LCD/PC |
| Color del adaptador | azul |
| Material de la férula | Zirconia |
| Pérdida de inserción (IL), máxima | 0,25 dB |
| Pérdida de inserción (IL), típica | 0,12 dB |
| Pérdida de retorno (RL), mínima | 50 dB |
| Pérdida de retorno (RL), típica | 55 dB |


Forma de suministro

- Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
 - una glándula atornillable M20
 - pigtails coloreados con reporte de medición
 - adaptadores para fibra sujetos con tornillos
 - bandejas de empalme con cubierta
 - Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste

Versiones

| Número de material | Producto | Color (frontal) | Número de adaptadores | Orientación del adaptador | Pigtails | Peso [kg] | Unidad de embalaje | GTIN / EAN |
|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|----------|-----------|--------------------|----------------|
| 41547200ZY | Caja de empalme OV-S 2xLCD/PC | gris claro | 2 | offset horizontal | 4 x LC | 2,5 kg | 1 pza. | 40393910009705 |
| 41547300ZY | Caja de empalme OV-S 4xLCD/PC | gris claro | 4 | offset horizontal | 8 x LC | 2,5 kg | 1 pza. | 40393910009699 |
| 41535700ZY | Caja de empalme OV-S 6xLCD/PC | negro | 6 | offset horizontal | 12 x LC | 2,5 kg | 1 pza. | 40393910011050 |
| 41521000ZY | Caja de empalme OV-S 6xLCD/PC | gris claro | 6 | offset horizontal | 12 x LC | 3 kg | 1 pza. | 40393910013252 |
| 41544800ZY | Caja de empalme OV-S 12xLCD/PC | negro | 12 | angled | 24 x LC | 2,8 kg | 1 pza. | 40393910009897 |
| 41534100ZY | Caja de empalme OV-S 12xLCD/PC | negro | 12 | offset horizontal | 24 x LC | 2,5 kg | 1 pza. | 40393910011203 |
| 41521400ZY | Caja de empalme OV-S 12xLCD/PC | gris claro | 12 | offset horizontal | 24 x LC | 3 kg | 1 pza. | 40393910013177 |
| 41533700ZY | Caja de empalme OV-S 24xLCD/PC | negro | 24 | offset horizontal | 48 x LC | 2,5 kg | 1 pza. | 40393910011234 |
| 41521800ZY | Caja de empalme OV-S 24xLCD/PC | gris claro | 24 | offset horizontal | 48 x LC | 3 kg | 1 pza. | 40393910013092 |

Variantes sobre pedido.

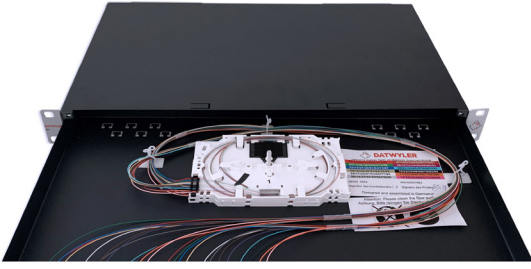

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-02-09 12:12:02