


Caja de empalme OV-E

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCD/APC

con adaptadores, latiguillos, tira de etiquetado y juego de montaje

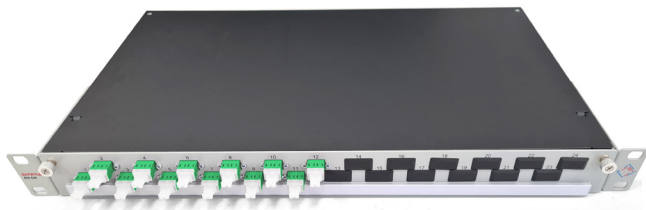

Descripción

- Para la terminación de cables de fibra óptica – máximo de 96 fibras.
- Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtaills preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).
- Cajón abatible con tope.
- Estante para el exceso de longitud de los tubos debajo del cajón.
- Placa de montaje de cables en la parte trasera.
- Los casetes de empalme son abatibles, se pueden plegar fácilmente.

Propiedades generales

Dimensiones exteriores	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 265.39 mm
Carcasa	Aluminio, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 niveles, máximo 50 mm).
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Entrada de cable	entradas de cable pre-selladas en la parte trasera izquierda y derecha y una entrada de cable de conexión incluida.
Manejo de tensión	por el prensaestopas atornillado
Capacidad	hasta 48 fibras
Incluye tira de etiquetado	sí
Juego de montaje incluido	sí
Protectores de empalme incluidos	sí
Cajón extraíble	sí
Cajón plegable	sí

Propiedades ópticas

Clase de fibra	Singlemode
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Categoría de fibra	OS2
Código de colores	IEC 60304
Adapter	LCD/APC
Color del adaptador	verde
Material de la férula	Zirconia
Pérdida de inserción (IL), máxima	0,25 dB
Pérdida de inserción (IL), típica	0,12 dB
Pérdida de retorno (RL), mínima	65 dB
Pérdida de retorno (RL), típica	70 dB


Forma de suministro

- Caja de empalme con
- una entrada de cable recta (2 x M15 + 1 x M20)
 - una entrada de cable de conexión
 - latiguillos de colores con informe de medidas
 - Adaptadores FO, fijados con tornillos
 - juego de empalme completo con protección de empalme por engaste
 - tira de etiquetado, 410 mm
 - Juego de montaje M6

Versiones

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Orientación del adaptador	Pigtails	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
41516102ZY	Caja de empalme OV-E 6xLCD/APC	plateado	6	offset horizontal	12 x LC/APC	2,5 kg	1 pza.	40393910013634
41516502ZY	Caja de empalme OV-E 12xLCD/APC	plateado	12	offset horizontal	24 x LC/APC	2,7 kg	1 pza.	40393910013559
41516902ZY	Caja de empalme OV-E 24xLCD/APC	plateado	24	offset horizontal	48 x LC/APC	2,7 kg	1 pza.	40393910013474

Variantes sobre pedido.

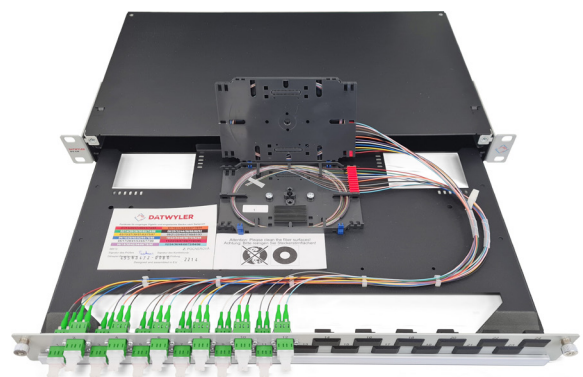



Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-02-15 09:27:53