


Boîtier d'épissure OV-E

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCD/APC

avec adaptateurs, pigtaills, bande d'étiquetage et kit de montage

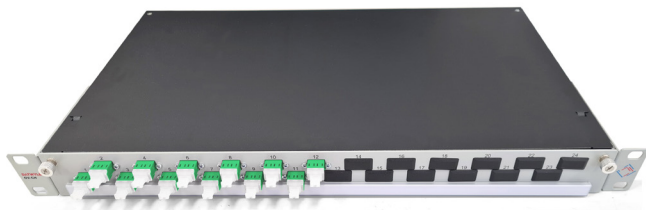

Description

Pour la terminaison des câbles à fibre optique - 48 fibres au maximum.
 Equipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).
 Tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, rabattable une fois extrait.
 Tablette pour des longueurs de tube en excès sous le tiroir.
 Plaque de montage de câble à l'arrière.
 Les cassettes d'épissure sont articulées et peuvent être facilement déclenchées.

Propriétés générales

Dimensions extérieures	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 265.39 mm
Boîtier	en aluminium, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Impression	nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
Entrée de câble	arrière gauche et droite (ouvertures d'entrée de câbles poinçonnées peuvent être ouvertes si nécessaire) et une entrée enfermée pour câble épanoui
Décharge de traction	avec un presse-étoupe à vis
Capacité	jusqu'à 48 fibres
Bande d'étiquetage incluse	oui
Kit de montage inclus	oui
Protections d'épissures incluses	oui
Tiroir extractible	oui
Tiroir rabattable	oui

Propriétés optiques

Classe de fibres	Singlemode
Type de fibre	E9/125 G.652.D BLO
Catégorie de fibres	OS2
Code couleur	IEC 60304
Adapter	LCD/APC
Couleur de l'adaptateur	vert
Matériel de virole	Zirconia
Perte d'insertion (IL), maximal	0,25 dB
Perte d'insertion (IL), typique	0,12 dB
Perte de retour (RL), minime	65 dB
Retour perte (RL), typique	70 dB

Contenu de la livraison


Boîtier d'épissure

- une entrée de câble droite (2 x M15 + 1 x M20)
- une entrée de câble de rupture
- queues de cochon colorées avec rapport de mesure
- Adaptateurs FO, fixés par des vis
- kit d'épissage complet avec protection de l'épissure de sertissage
- bande d'étiquetage, 410 mm
- Kit de montage M6

Versions

Numéro de matériau	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Orientations de l'adaptateur	Pigtails	Poids [kg]	Unité d'emballage	GTIN / EAN
41516102ZY	Boîtier d'épissure OV-E 6xLCD/APC	argentés	6	décalage horizontal	12 x LC/APC	2,5 kg	1 pc.	40393910013634
41516502ZY	Boîtier d'épissure OV-E 12xLCD/APC	argentés	12	décalage horizontal	24 x LC/APC	2,7 kg	1 pc.	40393910013559
41516902ZY	Boîtier d'épissure OV-E 24xLCD/APC	argentés	24	décalage horizontal	48 x LC/APC	2,7 kg	1 pc.	40393910013474

Variantes sur demande

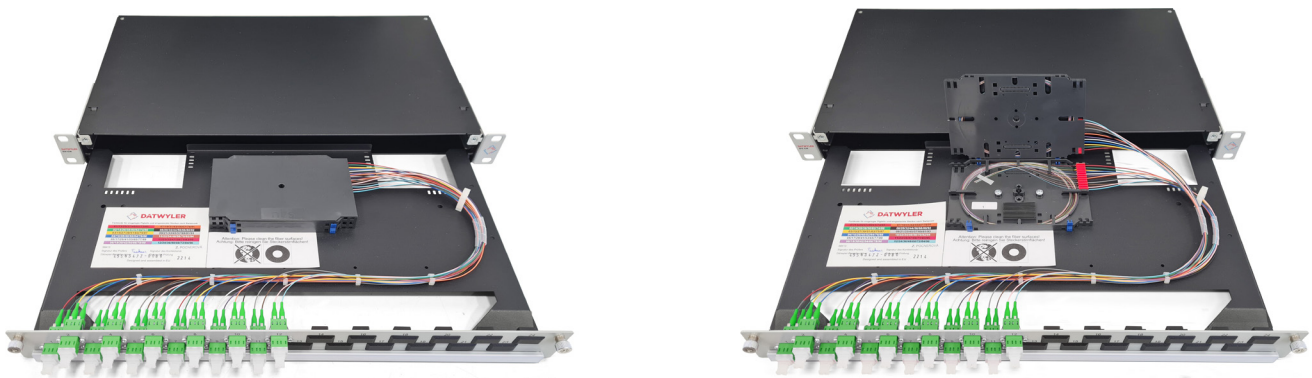



Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2023-02-15 09:27:53