


## FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 8

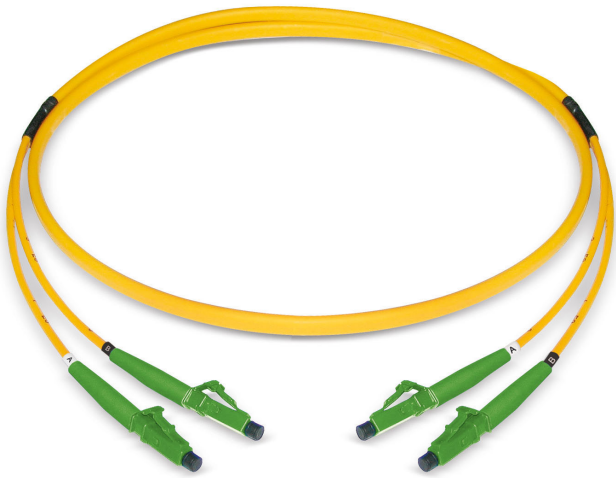

### Descrizione

Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.

### Costruzione

Cavo	Duplex Fig. 8
Costruzione di cavi	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)

### Proprietà generali

Operating temperature	-10 °C - +60 °C
Colore della guaina esterna	giallo

## Proprietà ottiche

Durata della vita	1000 connessioni con valori di attenuazione stabili
Grado IEC61755, connettore A (migliore di)	B1
Grado IEC61755, connettore B (migliore di)	B1
Reproducibility of the IL	massimo +/- 0.1dB
Standard connector A	IEC 61754-20
Standard connector B	IEC 61754-20
Tipologia di fibra	E9/125 G.652.D BLO
Materiale ghiera	Zirconia
Connector type side A	LCD/APC
IL maximal, connettore A	0,25 dB
IL tipico, connettore A	0,12 dB
RL minimal, connector A	65 dB
RL typical, connector A	70 dB
Connector type side B	LCD/APC
IL maximal, connettore B	0,25 dB
IL tipico, connettore B	0,12 dB
RL minimal, connector B	65 dB
RL typical, connector B	70 dB

## Proprietà meccaniche

Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation)	≤ 0,5 dB
Impatto	IEC 60794-1-21 E4
Minimum bending radius	50 mm
Repeated bending	IEC 60794-1-21 E6
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile)	≤ 0,2 dB
Ritenzione del cavo di collegamento	100 N
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation)	200 N
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation)	≤ 0,1 dB

## Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	GTIN / EAN
42992308ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2		A - B		40393910083101
42991108ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	A - B	0,02 kg	40393910083200
42991208ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	A - B	0,03 kg	40393910083194
42991308ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	A - B	0,04 kg	40393910083187
42991408ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	A - B	0,05 kg	40393910083170
42991508ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	A - B	0,05 kg	40393910083163
42991608ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	A - B	0,06 kg	40393910083156
42991708ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	A - B	0,07 kg	40393910083149

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Polarità	Peso [kg]	GTIN / EAN
42991808ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	8	A - B	0,08 kg	40393910083132
42991908ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	9	A - B	0,09 kg	40393910083125
42992008ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - LCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	10	A - B	0,09 kg	40393910083118

Con riserva di modifiche tecniche

A partire da 2023-05-25 14:25:13