


FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC

E9/125 G.652.D BLO, Duplex Fig. 8

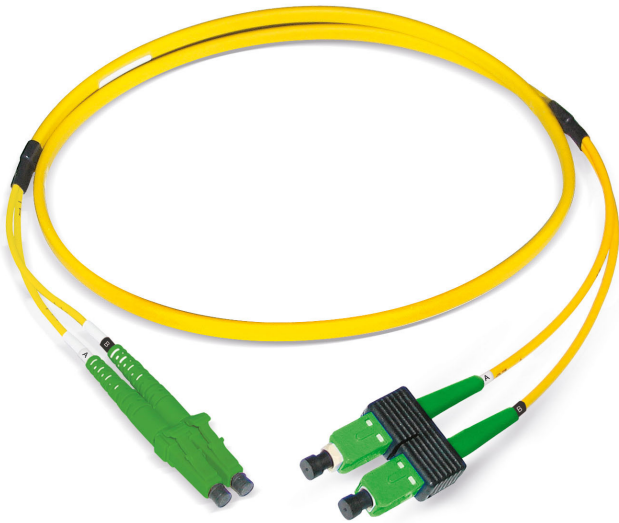

Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.

Construcción

Cable	Duplex Fig. 8
Construcción del cable	I-V(ZN)H (4.1 x 2.0mm)

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
Color de la funda exterior	amarillo

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-4
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	B1
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	B1
Reproducibilidad de la IL	máximo +/- 0.1dB
Vida	1000 conexiones con valores de atenuación estables
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	LCD/APC
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
RL minimal, conector A	65 dB
RL típico, conector A	70 dB
Connector type side B	SCD/APC
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
RL minimal, conector B	65 dB
RL típico, conector B	70 dB

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versiones

Número de material	Producto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	GTIN / EAN
42792308ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2		A - B		40393910083446
42791108ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	1	A - B	0,02 kg	40393910083545
42791208ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	2	A - B	0,03 kg	40393910083538
42791308ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	3	A - B	0,04 kg	40393910083521
42791408ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	4	A - B	0,05 kg	40393910083514
42791508ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	5	A - B	0,06 kg	40393910083507
42791608ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	6	A - B	0,06 kg	40393910083491
42791708ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/APC, E9/125 G.652.D OS2	7	A - B	0,07 kg	40393910083484

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Polaridad	Peso [kg]	GTIN / EAN
42791808ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	8	A - B	0,08 kg	40393910083477
42791908ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	9	A - B	0,09 kg	40393910083460
42792008ZY	FO duplex patch cord LCD/APC - SCD/ APC, E9/125 G.652.D OS2	10	A - B	0,1 kg	40393910083453

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-05-25 14:25:14