


## FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC

G50/125 OM4, Duplex Fig. 0

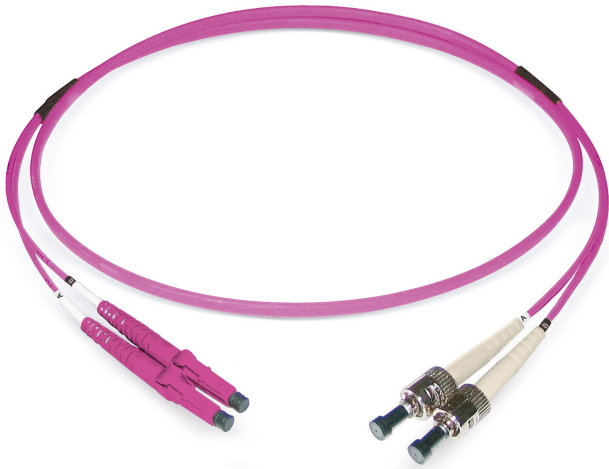

### Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes.

### Construcción

Cable	Duplex Fig. 0
Construcción del cable	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)

### Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
Color de la funda exterior	violeta brezo
Material exterior de la vaina	LSZH

## Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-2
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	Bm2m
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	Bm2m
Reproducibilidad de la IL	máximo +/- 0.1dB
Vida	1000 conexiones con valores de atenuación estables
Tipo de fibra	G50/125 OM4
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
IL máximo, conector A	0,3 dB
IL típico, conector A	0,15 dB
RL minimal, conector A	30 dB
RL típico, conector A	35 dB
Connector type side B	ST/PC
IL máximo, conector B	0,3 dB
IL típico, conector B	0,15 dB
RL minimal, conector B	30 dB
RL típico, conector B	35 dB

## Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	100 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

## Versiones

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
422301	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	1	0,04 kg	40393910158816
422302	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	2	0,06 kg	40393910158809
422303	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	3	0,08 kg	40393910158793
422304	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	4	0,1 kg	40393910158786
422305	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	5	0,12 kg	40393910158779
422306	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	6	0,14 kg	40393910158762
422307	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	7	0,16 kg	40393910158755
422308	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	8	0,18 kg	40393910158748

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Peso [kg]	GTIN / EAN
422309	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	9	0,2 kg	40393910158731
422310	FO duplex patch cord LCD/PC - ST/PC, G50/125 OM4	10	0,22 kg	40393910158724

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-05-25 14:25:08