


## FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC, E9/125 G.652.D BLO

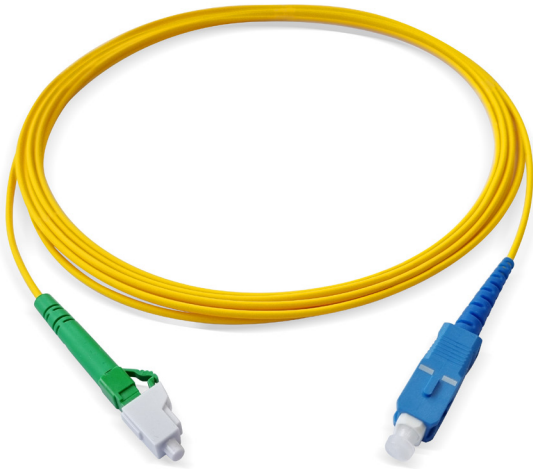

### Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los cables de conexión se utilizan cables simples de 1,8 mm.

### Construcción

Cable	Simplex
Construcción del cable	I-V(ZN)H

### Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
Color de la funda exterior	amarillo
Material exterior de la vaina	FRNC/LSZH

## Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-20
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	better than B2
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	better than B2
Reproducibilidad de la IL	a maximum of +/- 0.1dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	LC/APC
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
Connector type side B	SC/PC
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector B	55 dB

## Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Conector de color de la carcasa A	verde
Conector de color de la carcasa B	azul
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	70 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

## Versiones

Número de material	Producto	Longitud (m)	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
42293000ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	1	0,02 kg	1 pza.	40393910209884
42293100ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	2	0,03 kg	1 pza.	40393910209877
42293200ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	3	0,04 kg	1 pza.	40393910209860
42293300ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	4	0,06 kg	1 pza.	40393910209853
42293400ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	5	0,07 kg	1 pza.	40393910209846
42293500ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	6	0,08 kg	1 pza.	40393910209839
42293600ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	7	0,1 kg	1 pza.	40393910209822
42293700ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	8	0,11 kg	1 pza.	40393910209815
42293800ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	9	0,12 kg	1 pza.	40393910209808
42293900ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	10	0,13 kg	1 pza.	40393910209792
42294000ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC			1 pza.	40393910209785



**DATWYLER**

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2022-06-09 11:16:51