

## Caja de empalme OV-S

19"/1 U, E9/125 G.652.D BLO OS2, LCD/PC

con adaptadores, latiguillos y protectores de empalme engarzados



### Descripción

Para la terminación de cables de fibra óptica.

Equipado con adaptadores de FO, listos para empalme con pigtaills preparados (de 2m, código de color: IEC 60304).

### Propiedades generales

Dimensiones exteriores	1 U, 42 mm x 482.2 mm x 245 mm
Carcasa	hoja de metal, negro, cajón extraíble con mecanismo de bloqueo, la caja permite un montaje ajustable en profundidad (5 pasos, máximo 50 mm)
Color (frente)	similar a RAL 7035, similar a RAL 9005 o acero inoxidable
Impreso	números (en serigrafía) en la placa
Entrada de cable	En la parte posterior izquierda y derecha con entradas de cable preestampadas M15, M20 y M25 - estos orificios preestampados se pueden abrir según sea necesario
Manejo de tensión	con cintillo de nylon y conector glándula roscado (M20)
Capacidad	hasta 48 fibras
Incluye tira de etiquetado	no
Juego de montaje incluido	sí
Protectores de empalme incluidos	sí
Cajón extraíble	sí
Cajón plegable	no

## Propiedades ópticas

Clase de fibra	Singlemode
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Categoría de fibra	OS2
Código de colores	IEC 60304
Adapter	LCD/PC
Color del adaptador	azul
Material de la férula	Zirconia
Pérdida de inserción (IL), máxima	0,25 dB
Pérdida de inserción (IL), típica	0,12 dB
Pérdida de retorno (RL), mínima	50 dB
Pérdida de retorno (RL), típica	55 dB


## Forma de suministro

- Caja de empalme con
- dos entradas rectas para cable
  - una glándula atornillable M20
  - pigtails coloreados con reporte de medición
  - adaptadores para fibra sujetos con tornillos
  - bandejas de empalme con cubierta
  - Soporte de empalme para 12 protectores de empalme de engaste
  - protectores de empalme engarzados
  - kit de montaje

## Versiones

Número de material	Producto	Color (frontal)	Número de adaptadores	Orientación del adaptador	Pigtails	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
41547303ZY	Caja de empalme OV-S 4xLCD/PC	gris claro	4	offset horizontal	8 x LC	2,6 kg	1 pza.	40393910009682
41535703ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD/PC	negro	6	offset horizontal	12 x LC	2,5 kg	1 pza.	40393910011043
41521003ZY	Caja de empalme OV-S 6xLCD/PC	gris claro	6	offset horizontal	12 x LC	2,5 kg	1 pza.	40393910013245
41521403ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD/PC	gris claro	12	offset horizontal	24 x LC	3,4 kg	1 pza.	40393910013160
41534103ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD/PC	negro	12	offset horizontal	24 x LC	2,5 kg	1 pza.	40393910011197
41539403ZY	Caja de empalme OV-S 12xLCD/PC	gris claro	12	vertical	24 x LC	2,8 kg	1 pza.	40393910010626
41533703ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD/PC	negro	24	offset horizontal	48 x LC	2,5 kg	1 pza.	40393910011227
41521803ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD/PC	gris claro	24	offset horizontal	48 x LC	3,54 kg	1 pza.	40393910013085
41539503ZY	Caja de empalme OV-S 24xLCD/PC	gris claro	24	vertical	48 x LC	3 kg	1 pza.	40393910010602

Variantes sobre pedido.

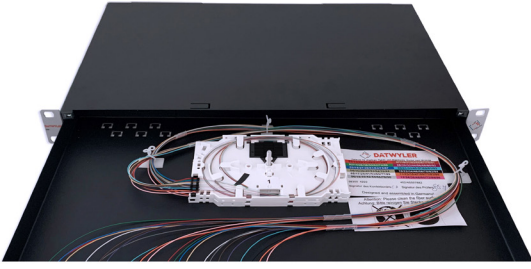

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2023-02-09 12:12:02