


Klemmenkast E30 - E90

Type Hercules klemmenkast



Hercules klemmenkast
E30-E90

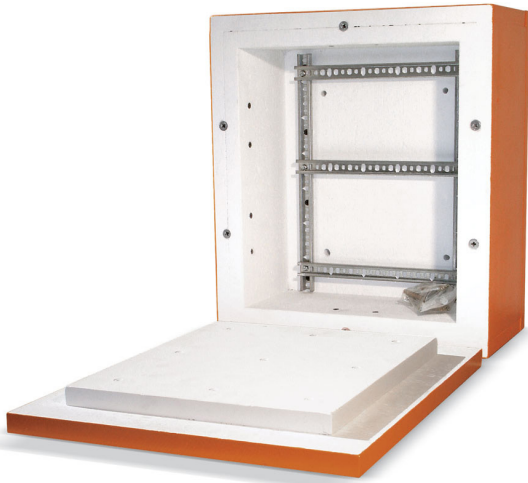

Hercules behuizing
AHD E30-E90

Beschrijving

Klemmenkasten of behuizingen voor sterk- en zwakstroominstallaties volgens DIN 4102-12 om commerciële distributie/aftakingsdozen te beschermen tegen de effecten van brand voor een periode van 30 of 90 minuten (functiebehoud E30 of E90), bv. voor installaties voor noodverlichting, voor alarmen en voor instructieaanwijzingen in geval van brand, brandalarmsystemen, etc…

Toepassing

Hercules klemmenkasten of behuizingen E30-E90 kunnen worden gebruikt voor alle kabels van het type Datwyler Keram (N)HXH / (N)HXCH FE 180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE 180/E90, JE-H(ST)H FE180/E30-E90, JE-H(ST)HRH FE180/E30-E90.<

De assemblageduur bedraagt ongeveer 10 minuten. De bevestigingsschroeven worden in een voorgeboord gat zonder pluggen ingedraaid. De wartels worden afgesloten met een vulstof voor bescherming tegen brand./p>

Leveringsomvang

Hercules behuizing E30-E90, type AHD... met montagevijzen en bevestigingshoeken, patroon met brandwerende vulstof. Hercules klemkasten E30-E90, type HS... (sterkstroomklemkast) met montagevijzen, patroon met brandwerende vulstof, DIN-rail 35 x 7,5 x 250 mm. Hercules klemkasten E30-E90, type HI... (zwakstroomklemkasten) met montagevijzen, patroon met brandwerende vulstof, LSA-Plus-montagesysteem ... x 105 x 50 mm. (Quante: diepte 30 mm, rastermaat: 27.5 mm).

Hercules klemkasten E30-E90, type HS... (sterkstroomklemkast) met montagevijzen, patroon met brandwerende vulstof, DIN-rail 35 x 7,5 x 250 mm.

Hercules klemkasten E30-E90, type HI... (zwakstroomklemkasten) met montagevijzen, patroon met brandwerende vulstof, LSA-Plus-montagesysteem ... x 105 x 50 mm. (Quante: diepte 30 mm, rastermaat: 27.5 mm).

with mounting screws, cartridge of fire protection filler, top hat rail 35 x 7.5 x 250 mm.

Hercules distribution box E30-E90 Typ HI... (low current distribution box)

with mounting screws, cartridge of fire protection filler, QSA back mount frame ... x 105 x 50 mm. (Quante: depth 30 mm, pitch: 27.5 mm)

Noot

Houd er rekening mee dat als gevolg van de selectiviteit van veiligheidscircuits of in geval van een vermindering van de kabeldoorsnede een overeenkomstige zekering moet worden geïnstalleerd.

Versies

Materiaalnummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Innerlijke dimensies	DIN Rail type hoedprofiel / Raam	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid	GTIN / EAN
301382	Hercules behuizing AHD E30-E90	340 mm x 380 mm x 170 mm	260 mm x 300 mm x 130 mm	leeg, zonder bodem	12,75 kg	1 stk.	40393910193077
301375	Hercules klemmenkast E30-E90 met DIN Rail type hoedprofiel	340 mm x 380 mm x 220 mm	260 mm x 300 mm x 130 mm	35 x 7,5 1-rij	16,58 kg	1 stk.	40393910193145
301376	Hercules klemmenkast box E30-E90 met DIN Rail type hoedprofiel	430 mm x 380 mm x 220 mm	350 mm x 300 mm x 130 mm	35 x 7,5 2-rijen	20,06 kg	1 stk.	40393910193138
301377	Hercules klemmenkast E30-E90 met DIN Rail type hoedprofiel	600 mm x 380 mm x 220 mm	520 mm x 300 mm x 130 mm	35 x 7,5, 3-rijen	25,6 kg	1 stk.	40393910193121
301378	Hercules klemmenkast E30-E90 met montageraam LSA	340 mm x 380 mm x 220 mm	260 mm x 300 mm x 130 mm	156 x 105 x 50 (6 strips)	18 kg	1 stk.	40393910193114
301379	Hercules klemmenkast E30-E90 met montageraam LSA	430 mm x 380 mm x 220 mm	350 mm x 300 mm x 130 mm	291 x 105 x 50 (11 strips)	19,8 kg	1 stk.	40393910193107
301380	Hercules klemmenkast E30-E90 met montageraam LSA	600 mm x 380 mm x 220 mm	520 mm x 300 mm x 130 mm	359 x 105 x 50 (13 strips)	26,5 kg	1 stk.	40393910193091
1300467	Patroon SP met vulstof voor bescherming tegen brand (310 ml)				0,4 kg	400 g patroon	40393910210804