


## duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC

G50/125 OM3, Duplex Fig. 0

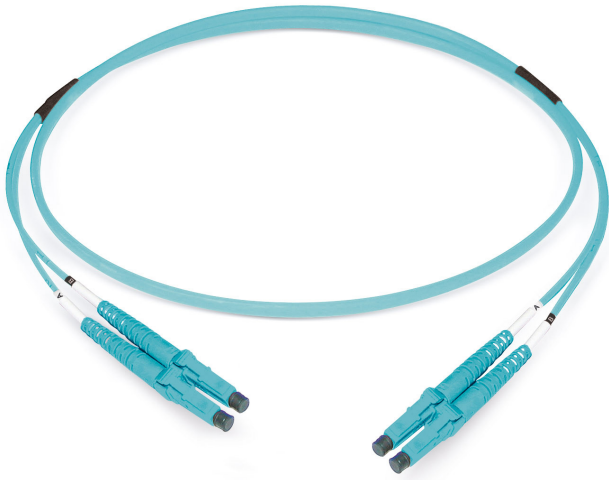

Gelijkaardig beeld

### Beschrijving

Datwyler biedt een uitgebreid gamma kant-en-klare glasvezelaansluitingen.

### Constructie

Buitenmantel	LSZH
Kabel	Duplex Fig. 0
Kabel constructie	I-V(ZN)HH (5.0x3.0mm)
Mantelkleur	turquoise

### Algemene eigenschappen

Bedrijfstemperatuur	-10 °C - +60 °C
---------------------	-----------------

## Optische eigenschappen

Levenslang	1000 aansluitingen met stabiele dempingswaarden
Reproduceerbaarheid van de IL	maximaal of +/- 0.1 dB
Vezeltype	G50/125 OM3
Metalen kapmateriaal	Zirconia
Connector type side A	LCD/PC
Verzwakking IL maximumconnector A	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector A	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector A	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector A	35 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur A (meilleure)	Bm2m
Standaard connector A	IEC 61754-20
Connector type side B	LCD/PC
Verzwakking IL maximum connector B	0,25 dB
Verzwakking IL gemiddeld connector B	0,15 dB
Reflectieverlies RL minimum connector B	30 dB
Reflectieverlies RL gemiddeld connector B	35 dB
Kwaliteit IEC61755, connecteur B (meilleure)	Bm2m
Standaard connector B	IEC 61754-20

## Mechanische eigenschappen

Buigen (IEC 60794-1-21 E11, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,5 dB
Pletweerstand (IEC 60794-1-21 E3, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,2 dB
Retentie kabelconnector	100 N
Torsie (IEC 60794-1-21 E7, omkeerbare vezelverzwakking)	≤ 0,1 dB
Treksterkte (IEC 60794-1-21 E1 0,33% omkeerbare vezelrek)	200 N

## Normen / Standaards

Impact	IEC 60794-1-21 E4
Herhaalde buiging	IEC 60794-1-21 E6

## Versies

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423331	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	1	A naar B	0,03 kg	40393910157161
423332	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	2	A naar B	0,05 kg	40393910157154
423333	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	3	A naar B	0,07 kg	40393910157147
423334	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	4	A naar B	0,09 kg	40393910157130
423335	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	5	A naar B	0,11 kg	40393910157123
423336	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	6	A naar B	0,13 kg	40393910157116

Materiaalnummer	Artikel	Lengte (m)	Polariteit	Gewicht [kg]	GTIN / EAN
423337	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	7	A naar B	0,15 kg	40393910157109
423338	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	8	A naar B	0,17 kg	40393910157093
423339	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	9	A naar B	0,19 kg	40393910157086
423340	duplex patchkabel LCD/PC - LCD/PC, G50/125 OM3	10	A naar B	0,21 kg	40393910157079

Onder voorbehoud van technische wijziging

Vanaf 2023-11-23 14:37:00