



Verbindings- / aansluitdoos

E30-E90, type VAD

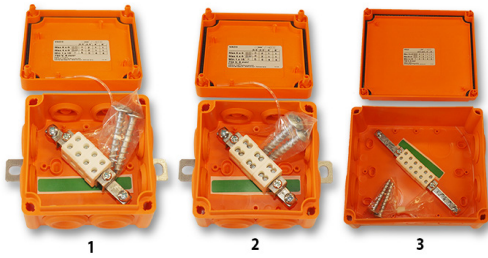

1 VAD 3 4x6 PE
2 VAD 3 3x6 PE plus
3 VAD 3 6x6 PE

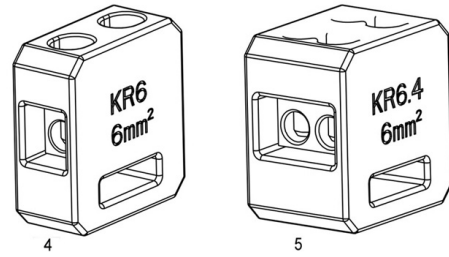

4 KR6
5 KR6.4
(De klemmen zijn onderdeel van de doos en zijn niet los verkrijgbaar.)

Beschrijving

Verbindings- / aansluitdoos, getest volgens DIN 4102-12, functiebehoud E30-E90

Toepassing

Takken in kabelsystemen met geïntegreerde functionele integriteit volgens DIN 4102-12 moeten individueel worden gezekerd, zodat de kortsluiting van de ene verbruiker/groep geen invloed heeft op de andere verbruikers/groepen. Vestigingen moeten daarom een uitgaande zekering hebben.

Mechanische eigenschappen

Beschermingsklasse IP 54

Leveringsomvang

Halogenvrije kunststofbehuizing, wartels, keramische doorgangsklemmen, montagerail en brandveilige plugs.

Versions

Materiaal nummer	Artikel	Buitenste afmetingen	Kleur	Materiaal	Klemmen	Gewicht [kg]	Verpakkingseenheid
301391	Junction Box VAD ... E30-E90	100 mm x 100 mm x 50 mm	oranje	Material Halogen-free special compound, fail-safe	4x KR6 + 2x PE 16 mm ²	0,29 kg	1 stk.
301392	Junction Box VAD ... E30-E90	100 mm x 100 mm x 50 mm	oranje	Material Halogen-free special compound, fail-safe	3x KR6.4 + 2x PE 16 mm ²	0,32 kg	1 stk.
301393	Junction Box VAD ... E30-E90	175 mm x 150 mm x 80 mm	oranje	Material Halogen-free special compound, fail-safe	6x KR6 + 2x PE 16 mm ²	0,61 kg	1 stk.