


FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC, E9/125 G.652.D BLO

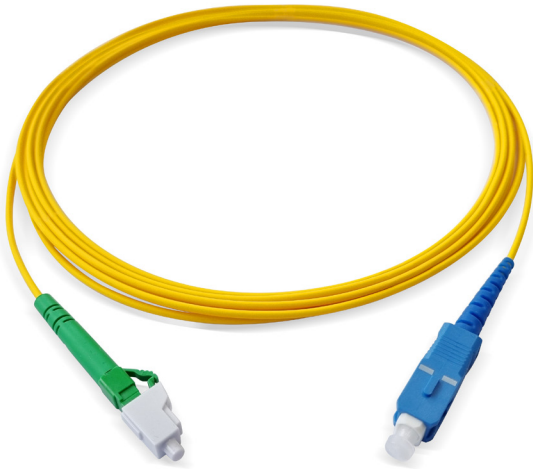

Descrizione

Datwyler offers a broad range of terminated connectors for individual customer needs.
For all simplex patch cords cables with 1.8 mm are used.

Costruzione

Cavo	Simplex
Costruzione di cavi	I-V(ZN)H

Proprietà generali

Operating temperature	-10 °C - +60 °C
Colore della guaina esterna	giallo
Materiale della guaina esterna	FRNC/LSZH

Proprietà ottiche

Durata della vita	1000 connections with stable attenuation values
Grado IEC61755, connettore A (migliore di)	better than B2
Grado IEC61755, connettore B (migliore di)	better than B2
Reproducibility of the IL	a maximum of +/- 0.1dB
Standard connector A	IEC 61754-20
Standard connector B	IEC 61754-20
Tipologia di fibra	E9/125 G.652.D BLO
Materiale ghiera	Zirconia
Connector type side A	LC/APC
IL maximal, connettore A	0,25 dB
IL tipico, connettore A	0,12 dB
RL minimal, connector A	50 dB
RL typical, connector A	55 dB
Connector type side B	SC/PC
IL maximal, connettore B	0,25 dB
IL tipico, connettore B	0,12 dB
RL minimal, connector B	50 dB
RL typical, connector B	55 dB

Proprietà meccaniche

Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation)	≤ 0,5 dB
Colore corpo connettore A	verde
Colore corpo connettore B	blu
Impatto	IEC 60794-1-21 E4
Minimum bending radius	50 mm
Repeated bending	IEC 60794-1-21 E6
Resistenza allo schiacciamento (IEC 60794-1-21 E3, attenuazione fibra reversibile)	≤ 0,2 dB
Ritenzione del cavo di collegamento	70 N
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation)	200 N
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation)	≤ 0,1 dB

Versioni

Codice art.	Prodotto	Lunghezza (m)	Peso [kg]	Unità di imballaggio	GTIN / EAN
42293000ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	1	0,02 kg	1 pc.	40393910209884
42293100ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	2	0,03 kg	1 pc.	40393910209877
42293200ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	3	0,04 kg	1 pc.	40393910209860
42293300ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	4	0,06 kg	1 pc.	40393910209853
42293400ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	5	0,07 kg	1 pc.	40393910209846
42293500ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	6	0,08 kg	1 pc.	40393910209839
42293600ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	7	0,1 kg	1 pc.	40393910209822
42293700ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	8	0,11 kg	1 pc.	40393910209815
42293800ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	9	0,12 kg	1 pc.	40393910209808
42293900ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC	10	0,13 kg	1 pc.	40393910209792
42294000ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/PC			1 pc.	40393910209785

