


FO simplex patch cord LC/APC - SC/APC , E9/125 G.652.D BLO

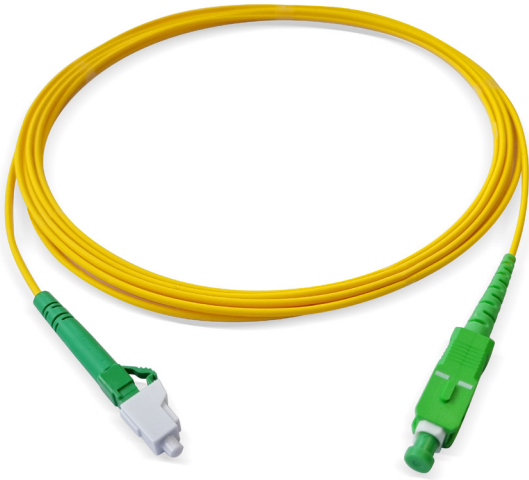

Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los cables de conexión se utilizan cables simples de 1,8 mm.

Construcción

Cable	Simplex
Construcción del cable	I-V(ZN)H

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
Color de la funda exterior	amarillo
Material exterior de la vaina	FRNC/LSZH

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-20
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	better than B2
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	better than B2
Reproducibilidad de la IL	a maximum of +/- 0.1dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Material de la férula	Zirconia
Connector type side A	LC/APC
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
Connector type side B	SC/APC
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector B	55 dB

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Conector de color de la carcasa A	verde
Conector de color de la carcasa B	verde
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	70 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versiones

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
42294500ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/APC	1	0,02 kg	1 pza.	40393910209778
42294600ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/APC	2	0,03 kg	1 pza.	40393910209761
42294700ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/APC	3	0,04 kg	1 pza.	40393910209754
42294800ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/APC	4	0,06 kg	1 pza.	40393910209747
42294900ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/APC	5	0,07 kg	1 pza.	40393910209730
42295000ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/APC	6	0,08 kg	1 pza.	40393910209723
42295100ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/APC	7	0,1 kg	1 pza.	40393910209716

Número de material	Prodotto	Longitud (m)	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
42295200ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/ APC	8	0,11 kg	1 pza.	40393910209709
42295300ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/ APC	9	0,12 kg	1 pza.	40393910209693
42295400ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/ APC	10	0,13 kg	1 pza.	40393910209686
42295500ZY	FO simplex patch cord LC/APC - SC/ APC			1 pza.	40393910209679

Sujeto a modificaciones técnicas

A partir de 2022-06-09 11:15:58