


FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC , E9/125 G.652.D BLO

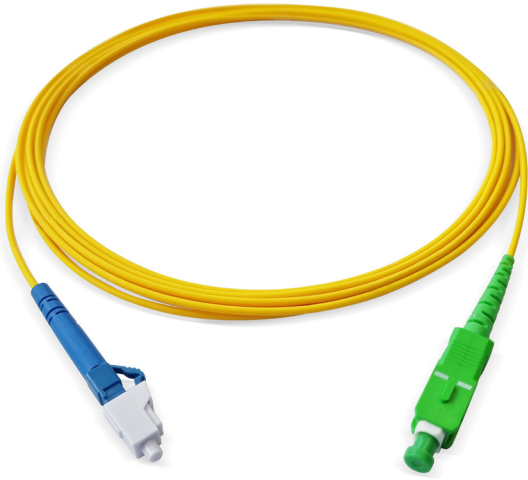

Descripción

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los cables de conexión se utilizan cables simples de 1,8 mm.

Construcción

Cable	Simplex
Construcción del cable	I-V(ZN)H

Propiedades generales

Temperatura de funcionamiento	-10 °C - +60 °C
Color de la funda exterior	amarillo
Material exterior de la vaina	FRNC/LSZH

Propiedades ópticas

Conector estándar A	IEC 61754-20
Conector estándar B	IEC 61754-20
Connector type side A	LC/PC
Connector type side B	SC/APC
Grado IEC61755, conector A (mejor que)	better than B2
Grado IEC61755, conector B (mejor que)	better than B2
IL máximo, conector A	0,25 dB
IL máximo, conector B	0,25 dB
IL típico, conector A	0,12 dB
IL típico, conector B	0,12 dB
Reproducibilidad de la IL	a maximum of +/- 0.1dB
RL minimal, conector A	50 dB
RL minimal, conector B	50 dB
RL típico, conector A	55 dB
RL típico, conector B	55 dB
Vida	1000 connections with stable attenuation values
Tipo de fibra	E9/125 G.652.D BLO
Material de la férula	Zirconia

Propiedades mecánicas

Carga de tracción (IEC 60794-1-21 E1 0,33% de elongación de fibra reversible)	200 N
Conector de color de la carcasa A	azul
Conector de color de la carcasa B	verde
Flexión (IEC 60794-1-21 E11, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,5 dB
Flexión repetida	IEC 60794-1-21 E6
Impacto	IEC 60794-1-21 E4
Radio mínimo de flexión	50 mm
Resistencia al aplastamiento (IEC 60794-1-21 E3, atenuación reversible de fibra)	≤ 0,2 dB
Retención del cable del conector	70 N
Torsión (IEC 60794-1-21 E7, atenuación de fibra reversible)	≤ 0,1 dB

Versiones

Número de material	Producto	Longitud (m)	Peso [kg]	Unidad de embalaje	GTIN / EAN
42296000ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	1	0,02 kg	1 pza.	40393910209662
42296100ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	2	0,03 kg	1 pza.	40393910209655
42296200ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	3	0,04 kg	1 pza.	40393910209648
42296300ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	4	0,06 kg	1 pza.	40393910209631
42296400ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	5	0,07 kg	1 pza.	40393910209624
42296500ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	6	0,08 kg	1 pza.	40393910209617
42296600ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	7	0,1 kg	1 pza.	40393910209600
42296700ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	8	0,11 kg	1 pza.	40393910209594
42296800ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	9	0,12 kg	1 pza.	40393910209587
42296900ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC	10	0,13 kg	1 pza.	40393910209570
42297000ZY	FO simplex patch cord LC/PC - SC/APC			1 pza.	40393910209563

